

Artificial Intelligence: Project 1

Seung-Hoon Na

Sep 26, 2019

1 A* Algorithm


본 과제에서는 $M \times N$ Grid world에서 장애물이 랜덤(random)하게 배치되고, 시작 지점에서 장애물을 피해 목표지점까지 도달하는 최단 경로를 찾는 A* 알고리즘을 구현하고 이를 GUI환경에서 시뮬레이션 하는 것이 목표이다 (**python 코드로 구현**). 이동은 diagonal방향은 허용하지 않고 상하좌우 4방향으로만 가능하다.

- 참고예제: <https://qiao.github.io/PathFinding.js/visual/>

GUI환경은 다음과 같이 $M \times N$ 의 Grid world, 3개의 버튼과 2개의 Ratio button으로 구성되도록 하고, 장애물은 gray color로 표시한다. 보드를 구성하기 위해 다음의 **Pygame** 및 python GUI library인 **PGU**를 이용하라.

- Pygame: <https://www.pygame.org/news>

- PGU: <https://github.com/parogers/pgu>

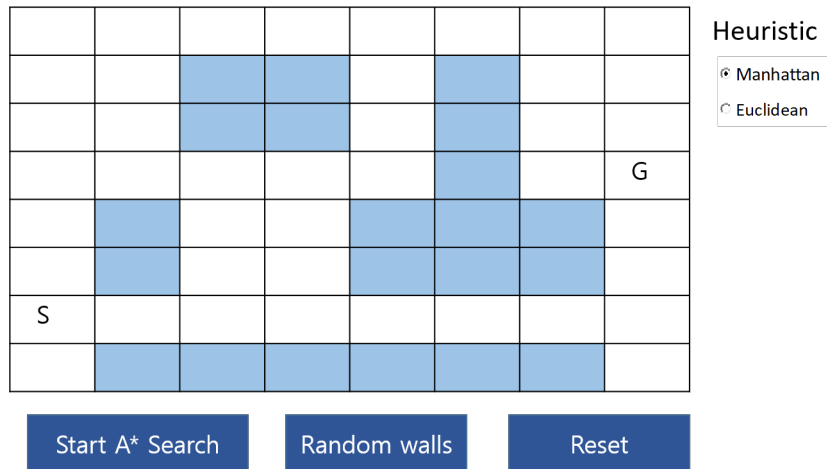

다음은 상세 요구사항이다.

- **Grid world 크기:** Grid cells의 행과 열의 갯수 M 과 N 의 default 값은 30이며, argparse를 이용하여 command line에서 입력받을 수 있도록 한다.
 - Argparse참조: <https://docs.python.org/3.3/library/argparse.html>
- **Grid world 화면 출력:** 전체 Grid world의 화면 크기는 픽셀단위로 고정으로 하며 (예: 600×600), 각 Grid cell의 화면상 크기는 M 과 N 의 값에 따라 동적으로 바뀌도록 한다. 즉, default셋팅에서 Grid world의 크기가 600×600 이고 $M = N = 30$ 일 때, 각 grid cell의 크기는 20×20 이 된다.

- **장애물 - 랜덤 배치:** 장애물은 사용자가 마우스 클릭하여 배치하는 방법이 있고, random하게 배치하는 방법 있다. 먼저 랜덤 배치에서는, $M \times N \times inc_obstacle_ratio$ 갯수만큼의 장애물이 비어있는 grid cell에 새롭게 생성된다. 이때, *inc_obstacle_ratio*의 default값은 0.2로 하고, $M = N = 30$ 이라면, $M \times N \times inc_obstacle_ratio = 120$ 개의 장애물이 새롭게 생성된다. *inc_obstacle_ratio*의 값은 *argparse*를 이용하여 command line에서 옵션으로 입력받을 수 있도록 한다.
- **장애물 - 사용자 배치:** 다음으로 사용자 배치에서는, grid world상의 마우스 클릭된 grid cell을 *focus cell*이라 할때 해당 cell이 비어있다면 장애물로 바뀐다 (즉, gray color로 배경색 변경). 만약 해당 *focus cell*이 장애물이었다면 toggle되어 다시 비어있는 cell로 바뀐다.
- **시작지점과 목표지점:** 시작지점과 목표지점은 초기에 랜덤하게 또는 고정위치에 *S*와 *G*로 표시되도록 하고, 사용자 마우스 drag를 통해 이동될 수 있도록 한다.
- **A* Search 수행: Start A* Search** 버튼 클릭시 *S*와 *G*에 A* search를 수행하여, 최단경로를 찾을 경우 해당 경로를 **yellow line**으로 표시한다. 또한, 콘솔화면에 해를 탐색할때까지의 총 explored nodes갯수를 출력한다.
- **A* Search Heuristic 함수:** 휴리스틱 함수로 현재 node의 위치와 gold node위치간의 1) *Manhattan 거리*, 2) *Euclidean 거리* 두 가지중 하나를 화면 우측의 ratio button을 통해 선택할 수 있도록 한다.
- **A* Search 결과 - 해가 없을 때 :** 만약 A* search 결과 해가 없다면, 콘솔화면에 path가 발견되지 않았다는 메시지를 출력하고, GUI 화면에서는 explored nodes중 가장 $f(n)$ 이 낮은 node까지의 경로를 **yellow line**으로 표시한다.

2 제출 내용 및 평가 방식

코드는 python으로 본 과제 결과물로 필수적으로 제출해야 내용들은 다음과 같다.

- **코드 전체**
- **테스트 결과:** 각 내용별 테스트 코드 및 해당 로그 또는 출력 결과.
- **결과보고서:** 구현 방법을 요약한 보고서.

본 과제의 평가항목 및 배점은 다음과 같다.

- **각 세부내용의 구현 정확성 및 완결성 (80점)**
- **코드의 Readability 및 체계성 (10점)**
- **결과 보고서의 구체성 및 완결성 (10점)**